

Stafix® DOTS ist ein selbstklebendes, PVC-freies Material, das blasenfrei auf verschiedenen sauberen und glatten Oberflächen haftet, durch eine fast unsichtbare, Silikonhaftschrift mit gepunkteter Struktur.

# STAFIX DOTS

Version 2024-1

## Stafix® DOTS Produkt-Datenblatt

- Für lang- und mittelfristige Nutzung
- Einsatzdauer 12 months drinnen, 6 Monate draußen
- Mühelose, blasenfreie Anwendung durch die einzigartige Luftkanalstruktur
- Nahezu unsichtbare Punkt-Struktur nach dem Anbringen
- Rückstandsfrei, abwaschbar, wiederverwendbar, recycelbar


### Formate und Druckkompatibilität

Material für Testdruck auf Anfrage erhältlich.

PRODUKT	DRUCK	DESIGN	BOGEN	ROLLEN
Offset	Traditionell und UV	weiß	707 x 1000	
Toner	Trockentoner, Laser	weiß	320 x 450	
Großformat	UV-Inkjet, Latex, Eco-Solvent, UV-LED, UV-Gel	weiß		1370 x 30 1370 x 100

### Empfohlene Anwendungen

- Ideal für eine einfache und blasenfreie Anwendung, einschließlich größerer Fenstergrafiken.
- Hervorragend geeignet für Einzelhandelswerbung, Veranstaltungen und Ausstellungen, bei denen es auf makellose Druckqualität ankommt.
- Konzipiert für Anwendungen und Einsatzbereiche wie Gesundheitswesen, Pharmazeutika, Lebensmittel, Getränke, Werbeartikel und Aufkleber.

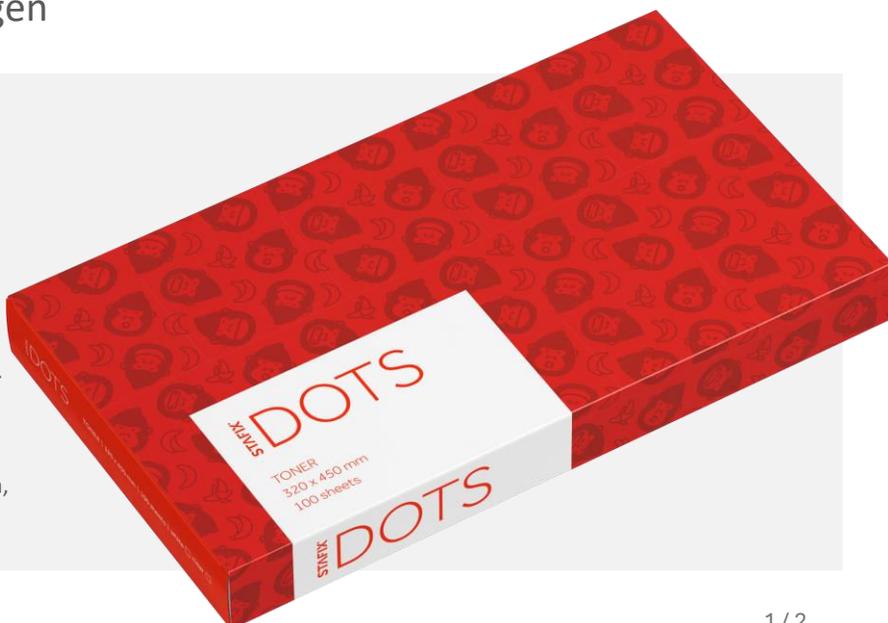

## Produktdaten für Bögen



	OFFSET		DRY TONER	
	weiß		weiß	
	Film	Backer	Film	Backer
Gewicht (g/m <sup>2</sup> )	125	45	145	70
Stärke (mm)	0.190	0.050	0.115	0.050
Gesamtgewicht (g/m <sup>2</sup> )	170		215	
Gesamtstärke (mm)	0.240		0.165	
Folie	PP		PET	
Träger	PP		PET	

## Produktdaten für Großformate



### UV-INKJET, LATEX, ECO-SOLVENT

MATERIAL	weiß	
	Folie	Träger
Gewicht (g/m <sup>2</sup> )	125	45
Stärke (mm)	0.190	0.050
Gesamtgewicht (g/m <sup>2</sup> )	170	
Gesamtstärke (mm)	0.240	
ROLLEN		
Rollenlänge (m)	30	100
Rollenbreite (mm)	137	
Rollendurchmesser (cm)	128	196
Hülse (mm)	76,2 (3")	
Rollengewicht (kg)	10	28
Folie	PP	
Träger	PP	

Für Expertentipps zum Drucken und mehr besuchen Sie unsere Website unter [www.stafix.eu](http://www.stafix.eu)

**Wichtig:** Alle Angaben zu Stafix®-Produkten basieren auf dem aktuellen Qualitätsstand. Stafix Ltd. behält sich das Recht vor, die Spezifikationen des Inhalts im Rahmen unserer kontinuierlichen Produktentwicklung zu ändern. Vor der Verwendung des Materials muss der Endanwender die Eignung des Materials für die spezifische Anwendung überprüfen. Stafix Ltd. übernimmt keine Haftung für eine ungeeignete Leistung des Materials auf Oberflächen oder in Anwendungen.

**Stafix Ltd**  
Konttisentie 8B  
40800 Vaajakoski  
Finland

[info@stafix.fi](mailto:info@stafix.fi)  
[www.stafix.eu](http://www.stafix.eu)  
VAT: FI20849407

**Recyclbarkeit:**  
PP: Kunststoff der Stufe 5  
PET: Kunststoff der Stufe 1

**Lagerbeständigkeit:**  
12 Monate

**Anwendung:**  
Vor dem Anbringen des Materials, muss der Untergrund sauber, trocken und fettfrei sein.