

Stafix® DOTS est un matériel adhésif sans PVC qui adhère à diverses surfaces propres et lisses sans laisser de bulles, grâce à une couche adhésive en silicone à motifs de points presque invisible.

# STAFIX DOTS

Version 2025-2

## Stafix® DOTS Fiche Produit

- Pour une utilisation à long et moyen terme
- Durée de vie moyenne de 12 mois en intérieur, 6 mois en extérieur
- Application sans effort et sans bulles grâce à sa structure unique de canaux d'air
- Motif de points presque invisible une fois appliqué
- Sans résidus, lavable, réutilisable, recyclable


### Formats et compatibilité d'impression

Matériaux de tests disponibles sur demande.


PRODUIT	IMPRESSION	FINITION	FEUILLES	ROULEAUX
Offset	Offset (traditionnel & UV)	Blanc	707 x 1000	
Toner sec	Toner sec, Laser	Blanc	320 x 450	
Grands formats	Jet d'encre UV, Latex, Éco-solvant, LED-UV, UV-gel	Blanc		1370 x 30 1370 x 100

### Utilisation

- Idéal pour une installation facile et sans bulle, même pour des grands formats.
- Excellent pour de la PLV et des promotions d'évènements nécessitant une grande qualité d'impression.
- Également conçu pour les industries de la cosmétique, des produits pharmaceutiques, de l'alimentation, de la boisson, ainsi que pour des articles promotionnels (goodies, autocollants, etc.)

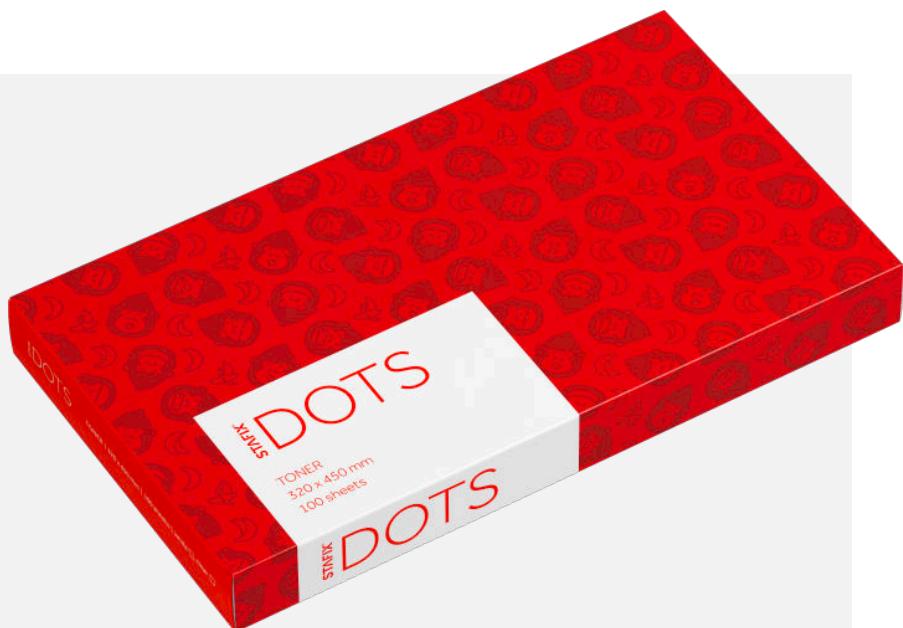

## Information produits Offset et Toner



	OFFSET		TONER SEC	
	Blanc		Blanc	
	Film	Support	Film	Support
Grammage (g/m <sup>2</sup> )	125	45	145	70
Épaisseur (mm)	0.190	0.050	0.115	0.050
Grammage total (g/m <sup>2</sup> )		170		215
Épaisseur totale (mm)		0.240		0.165
Film	PP		PET	
Support	PP		PET	

## Information produits grands formats



### JET D'ENCRE UV, LATEX, ECO-SOLVANT

FINITION	Blanc	
	Film	Support
Grammage (g/m <sup>2</sup> )	125	45
Épaisseur (mm)	0.190	0.050
Grammage total (g/m <sup>2</sup> )		170
Épaisseur totale (mm)		0.240
ROULEAUX		
Longueur du rouleau (m)	30	100
Largeur du rouleau (mm)		137
Diamètre du rouleau (mm)	128	196
Noyau (mm)		76,2 (3")
Poids du rouleau (kg)	10	28
Film	PP	
Support	PP	

Pour plus de conseils concernant l'impression, visitez [www.stafix.eu](http://www.stafix.eu)

Important : Toutes les informations concernant les produits Stafix® sont basées sur les niveaux de qualité actuels. Stafix Ltd. se réserve le droit de modifier les spécifications du contenu dans le cadre du développement continu de ses produits. Avant d'utiliser le matériau, l'utilisateur final doit s'assurer de la compatibilité du matériel à l'application spécifique. Stafix Ltd. n'est pas responsable des performances inadaptées du matériau.

Stafix Ltd  
Konttisentie 8B  
40800 Vaajakoski  
Finland  
[info@stafix.fi](mailto:info@stafix.fi)  
[www.stafix.eu](http://www.stafix.eu)  
VAT: FI20849407

Recyclabilité:  
PP: Plastique n°5  
PET: Plastique n°1

Durée de conservation:  
12 mois

Utilisation:  
Avant d'appliquer le matériel, la surface doit être propre, sèche et sans graisse.