Stafix® DOTS ist ein selbstklebendes, PVC-freies Material, das blasenfrei auf verschiedenen sauberen und glatten Oberflächen haftet, durch eine fast unsichtbare, Silikonhaftschicht mit gepunkteter Struktur.

STAFIX

STAFIX® DOTS

Version 2026-10

Stafix® DOTS
Produkt-Datenblatt

- Für lang- und mittelfristige Nutzung
- Einsatzdauer 12 months drinnen, 6 Monate draußen
- Mühelose, blasenfreie Anwendung durch die einzigartige Luftkanalstruktur
- Nahezu unsichtbare Punkt-Struktur nach dem Anbringen
- Rückstandsfrei, abwaschbar, wiederverwendbar, recycelbar


Formate und Druckkompatibilität

Material für Testdruck auf Anfrage erhältlich.

PRODUKT	DRUCK	DESIGN	BOGEN	ROLLEN
Offset	Traditionell und UV	weiß	707 x 1000	
Toner	Trockentoner, Laser	weiß	320 x 450	
Indigo	HP® Indigo	weiß	320 x 460 530 x 750	
Großformat	UV-Inkjet, Latex, Eco-Solvent, UV-LED, UV-Gel	weiß		1370 x 30 1370 x 100

Empfohlene Anwendungen

- Ideal für eine einfache und blasenfreie Anwendung, einschließlich größerer Fenstergrafiken.
- Hervorragend geeignet für Einzelhandelswerbung, Veranstaltungen und Ausstellungen, bei denen es auf makellose Druckqualität ankommt.
- Konzipiert für Anwendungen und Einsatzbereiche wie Gesundheitswesen, Pharmazeutika, Lebensmittel, Getränke, Werbeartikel und Aufkleber.

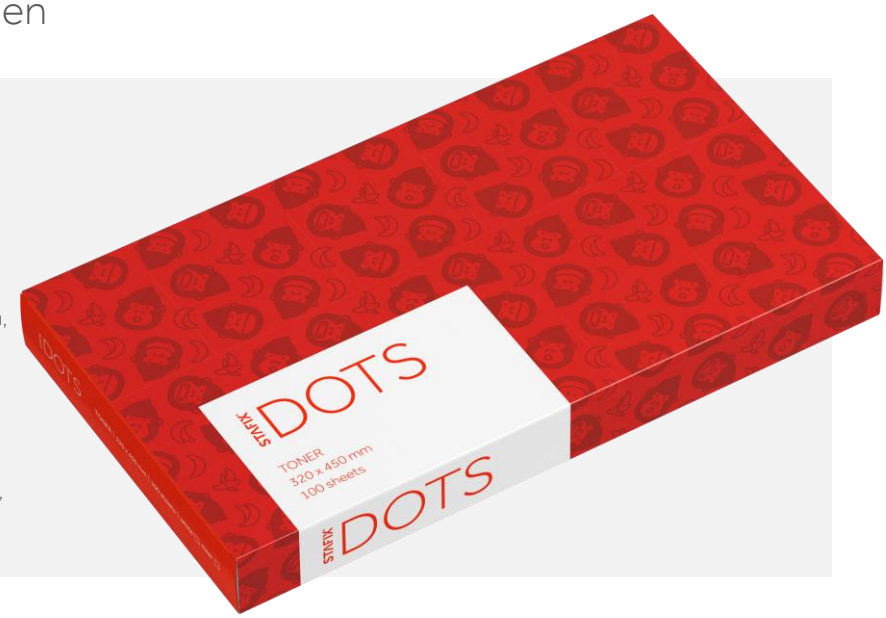

Produktdaten für Bögen



	OFFSET		DRY TONER		INDIGO	
	weiß		weiß		weiß	
	Film	Backer	Film	Backer	Film	Backer
Gewicht (g/m2)	125	45	145	105	110	45
Stärke (mm)	0.190	0.050	0.115	0.075	0.170	0.050
Gesamtgewicht (g/m2)	170		250		155	
Gesamtstärke (mm)	0.240		0.190		0,220	
Folie	PP		PET		PP	
Träger	PP		PET		PP	

Produktdaten für Großformate



UV-INKJET, LATEX, ECO-SOLVENT		
MATERIAL	weiß	
	Folie	Träger
Gewicht (g/m2)	125	45
Stärke (mm)	0.190	0.050
Gesamtgewicht (g/m2)	170	
Gesamtstärke (mm)	0.240	
ROLLEN		
Rollenlänge (m)	30	100
Rollenbreite (mm)	1370	
Rollendurchmesser (mm)	128	196
Hülse (mm)	76,2 (3")	
Rollengewicht (kg)	10	28
Folie	PP	
Träger	PP	

Für Expertentipps zum Drucken und mehr besuchen Sie unsere Website unter www.stafix.eu

Recycelbarkeit:
PP: Kunststoff der Stufe 5
PET: Kunststoff der Stufe 1

Lagerbeständigkeit:
12 Monate

Anwendung:
Vor dem Anbringen des Materials, muss der Untergrund sauber, trocken und fettfrei sein.

Wichtig: Alle Angaben zu Stafix®-Produkten basieren auf dem aktuellen Qualitätsstand. Stafix Ltd. behält sich das Recht vor, die Spezifikationen des Inhalts im Rahmen unserer kontinuierlichen Produktentwicklung zu ändern. Vor der Verwendung des Materials muss der Endanwender die Eignung des Materials für die spezifische Anwendung überprüfen. Stafix Ltd. übernimmt keine Haftung für eine ungeeignete Leistung des Materials auf Oberflächen oder in Anwendungen.

Stafix Ltd
Konttisentie 8B
40800 Vaajakoski
Finland

info@stafix.fi
www.stafix.eu
VAT: FI20849407