Stafix® GRIP est un matériel à faible adhérence sans PVC qui accroche à diverses surfaces propres et très lisses grâce à une couche d'adhérence en silicone.

STAFIX

STAFIX® GRIP

Version 2026-10

Stafix® GRIP Fiche produit

- Pour une utilisation en intérieur et extérieur
- Durée de vie de 12 mois en intérieur,
- 6 mois en extérieur
- Température d'utilisation de -30 °C à 70 °C
- Sans colle, ne laisse pas de résidus, lavable,
- réutilisable et recyclable


Formats et compatibilité d'impression

Matériau test disponible sur demande.

PRODUIT	IMPRESSION	FINITION	FEUILLES	ROULEAUX
Offset	Offset (traditionnel & UV)	Blanc et transparent	450×640 B 707×1000 B/T	
Grands formats	UV, Latex, Éco-solv. LED-UV, UV-gel	Blanc et transparent		1370×30 m / 100 m 610×5 m (test)
Toner	Toner sec, Laser	Blanc et transparent	320 x 450	
Indigo	HP® Indigo	Blanc	320 x 460 530 x 750	

Applications recommandées

- Adapté à une utilisation sur verre, en particulier pour les réfrigérateurs et les congélateurs, la décoration de magasins et les vitrines, les événements, les expositions et la publicité sur les salons professionnels.
- Idéal pour des utilisations telles que les décorations de vitrines, la publicité pour les distributeurs automatiques, les boissons, la nourriture, les glaces, les produits de beauté et de sport.

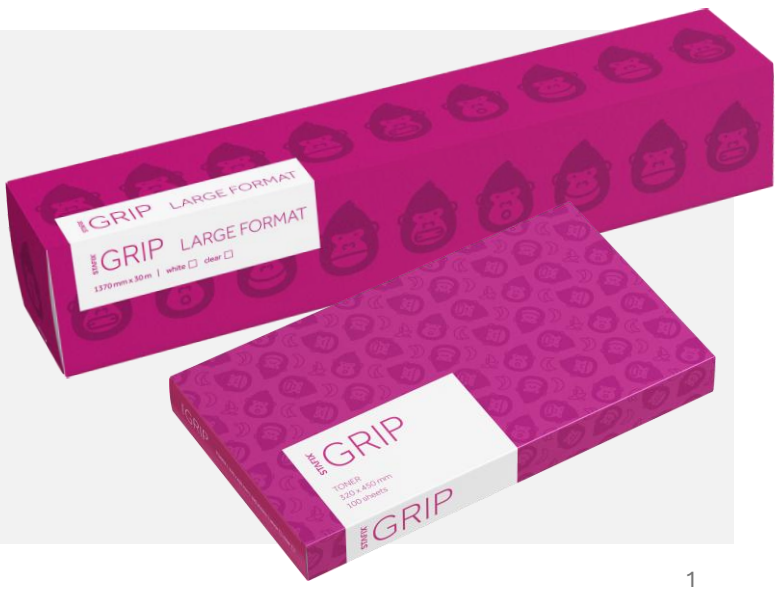

Données produit Offset, Toner et Indigo



	OFFSET				TONER				INDIGO	
	Blanc		Transparent		Blanc		Transparent		Blanc	
	Film	Supp.	Film	Supp.	Film	Supp.	Film	Supp.	Film	Supp.
Pds g/m²	135	45	155	105	150	105	180	105	110	45
Ép. mm	0.195	0.050	0.115	0.075	0.115	0.075	0.140	0.075	0.170	0.050
Pds total	180		260		255		285		155	
Ép. tot. mm	0.245		0.190		0.190		0.215		0.220	
Film/supp.	PP		PET		PET		PET		PP	

Données produit grand format



GRAND FORMAT

MATÉRIAU	Blanc		Transparent	
	Film	Support	Film	Support
Poids g/m²	140	80	180	105
Épaisseur mm	0.190	0.88	0.140	0.75
Poids tot. g/m²	220		285	
Épais. totale mm	0.278		0.215	
ROULEAUX				
Longueur rouleau (m)	30	100	30	100
Largeur rouleau (mm)	1370		1370	
Diamètre ext. (mm)	135	208	125	187
Mandrin (mm)	76,2 (3”)		76,2 (3”)	
Poids rouleau (kg)	10.2	30.8	12.8	39.7
Film / support	PP		PET	

Pour plus de conseils concernant l’impression, visitez www.stafix.eu

Important : Toutes les informations concernant les produits Stafix® sont basées sur les niveaux de qualité actuels. Stafix Ltd. se réserve le droit de modifier les spécifications du contenu dans le cadre du développement continu de ses produits. Avant d’utiliser le matériau, l’utilisateur final doit s’assurer de la compatibilité du matériau avec l’application spécifique. Stafix Ltd. n’est pas responsable des performances inadaptées du matériau.

Stafix Ltd
Konttisentie 8B
40800 Vaajakoski
Finlande

info@stafix.fi
www.stafix.eu
TVA : FI20849407

Recyclabilité :
PP: plastique de catégorie 5
PET: plastique de catégorie 1

Durée de conservation :
24 mois : Offset, grand format, Toner
18 mois : Indigo

Utilisation :
Avant d’appliquer le matériau, la surface doit être propre, sèche et sans graisse.